

1 kanálový stmievač LED pásov SR-1009CS



Popis produktu

Diaľkovo ovládaný prijímač SR-1009CS je jednonábový, 12 – 36V stmievač LED pásov s maximálnym výstupom 8A, ktorý je kompatibilný s diaľkovými ovládačmi zo série 1009. Zariadenie dokáže zapnúť / vypnúť a plynule stmievať jednofarebné LED pásy bez blikania od 0,1% - 100% diaľkovým ovládačom, ale aj externým tlačidlom (krátke stlačenie tlačidla – zapni/vypni, dlhé – stmievaj).

Návod na montáž:

1. vypnite prívod vstupného napätia
2. pripojte svorky nasledovne – napájanie na svorky INPUT – univerzálne 12 – 36V DC
3. výstup - jednofarebný LED pás napájajte + na + a - na -.
4. Zariadenie obsahuje aj svorky pre pripojenie tlačidla. Tým je možné ovládať stmievanie aj bez diaľkového ovládača. Tlačidlo pripojte na svorky Push Switch. Stlačením tlačidla sa výstup zapne/vypne, držaním pri zapnutí sa výstup stmieva. Pri požadovanej intenzite uvoľníte stmievač.

Spárovanie s ovládačom – postupujte podľa návodu pri ovládači. Pre reset stlačte tlačidlo párovania min. 5 sekúnd. LED pás blikne pre potvrdenie resetu.

Na jeden DO a na jednu zónu je možné napároveň viacero zariadení – prakticky neobmedzený počet, len musia byť v dosahu DO. Ak použijete viac kanálový DO, prijímače sa dajú rozdeliť do viacerých skupín.

Upozornenie:

Montáž zverte skúsenému odborníkovi. Nepripájajte väčšiu ako maximálnu záťaž. Nepoužívajte pri teplote mimo stanovený rozsah: -20 - +50 stupňov Celzia. Všetky svorky priťahujte s citom. Na mechanické poškodenie a neodborné zaobchádzanie sa reklamácia nevzťahuje!

Technické parametre

Typ: SR-1009CS
Vstup: 12 – 36V DC
Výstup: 1 kanál / 8A max,
Výstupný výkon: 96 – 288W
Rozmery: 37*95*20 mm

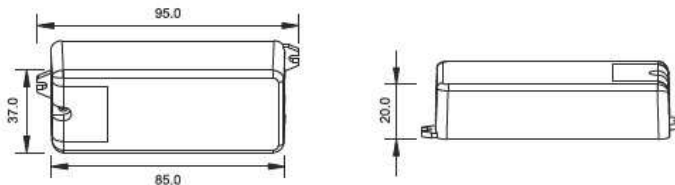


Schéma pripojenia

